取扱説明書

audio-technica

特定ラジオマイク専用帯
専用アンテナフィルター（2本1組）

ATW-F712

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

特 長

- ●携帯電話などの目的外電波を効果的にカットし、ワイヤレスシステムの安定運用をサポート
- ●設置場所を選ばない小型軽量ボディ
- ●外部電源不要のパッシブ型モジュール
- ●各社のワイヤレスシステムに接続可能
- ●IN-OUT全端子電流通過型

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。	⚠ 注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

⚠警告

- ●分解や改造はしない
  感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- ●強い衝撃を与えない
  感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- ●濡れた手で触れない
  感電によるけがの恐れがあります。
- ●水をかけない
  感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- ●本製品に異物 (燃えやすい物、金属、液体など) を入れない
  感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- ●布などで覆わない
  過熱による火災など事故の原因になります。
- ●同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない
  事故や火災の原因になります。

⚠注意

- ●不安定な場所に設置しない
  転倒などによりけがや故障の原因になります。
- ●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
  故障、不具合の原因になります。
- ●火気に近づけない
  変形、故障の原因になります。
- ●ベンジン、シンナー、接点復活保護剤など薬品は使用しない
  変形、故障の原因になります。

使用上の注意

●本製品の最大流入電流は400mAです。それ以上の電流が流れないように接続してください。故障の原因になります。

接続のしかた

1. アンテナと本製品のIN側のコネクターを、同軸ケーブルで接続してください。
2. 本製品のOUT側のコネクターとレシーバー（ATW-R6200 R）または特定ラジオマイク専用帯対応のブースターを、直接接続または同軸ケーブルで接続してください。

■ 接続例

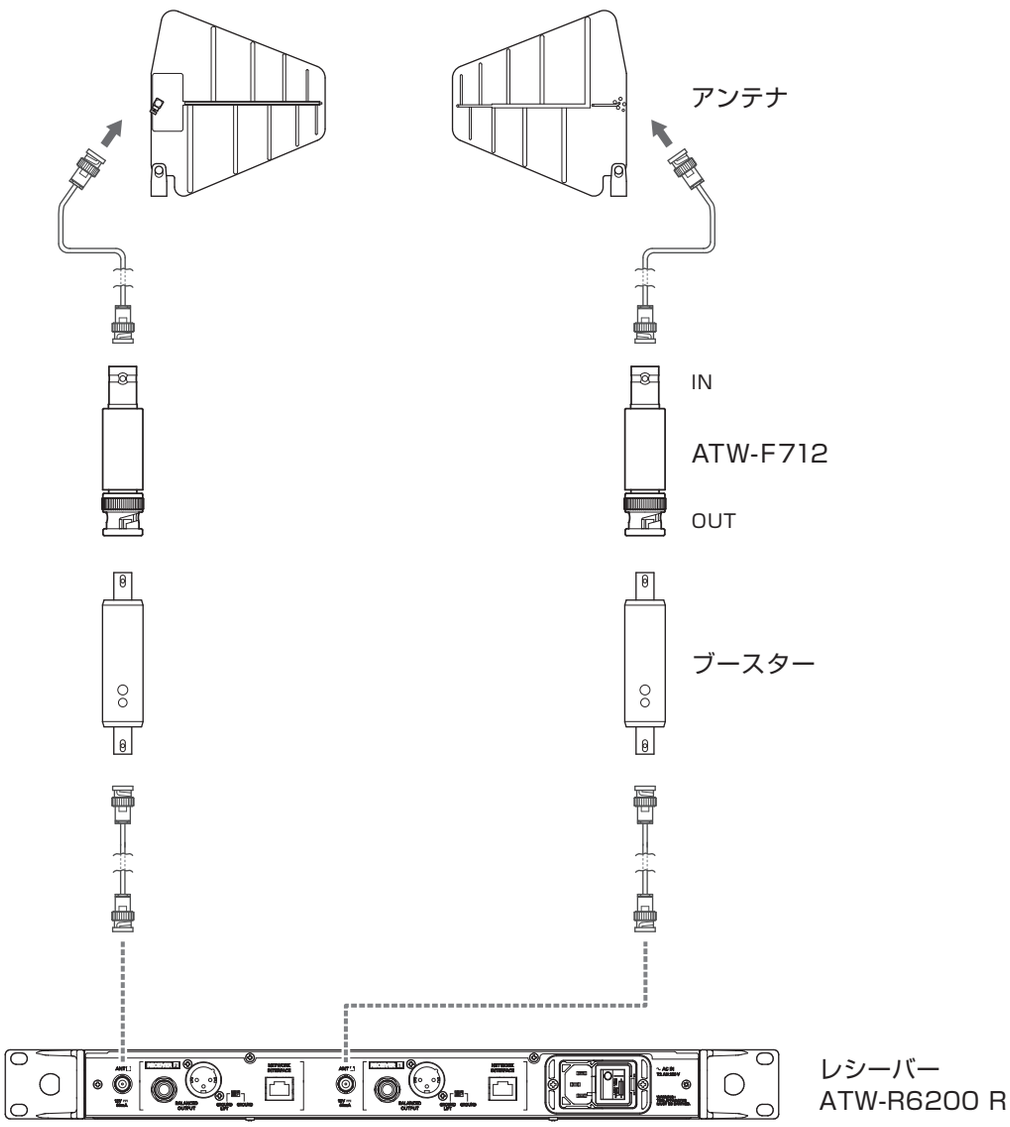

テクニカルデータ

周波数範囲	710～714MHz
インピーダンス	50Ω
高周波通過損失	3dB
最大入力レベル	+10dBm
コネクター	BNC-J(IN)　BNC-P(OUT)

許容動作温度	−10～+60℃
推奨動作温度	+15～+35℃
外形寸法	φ15×60mm
質量	約28g

（改良などのため予告なく変更する場合があります。）

株式会社オーディオテクニカ
http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または当社ホームページ記載の各営業所までお問い合わせください。

232305301 2015.9